


CATÁLOGO TÉCNICO / TUBERÍAS Y CONEXIONES PP-R TUBOPLUS / CONEXIONES POR TERMOFUSIÓN Y ROSCADAS PP-R

Montura de Derivación o Silleta Tuboplus PP-R

Marca: Rotoplas | Código Base: 210029 | Estado: EN STOCK / DISPONIBLE | Norma: NMX-E-226/2-CNCP / DIN 8077 / DIN 8078 / ...



Fotografía del Producto

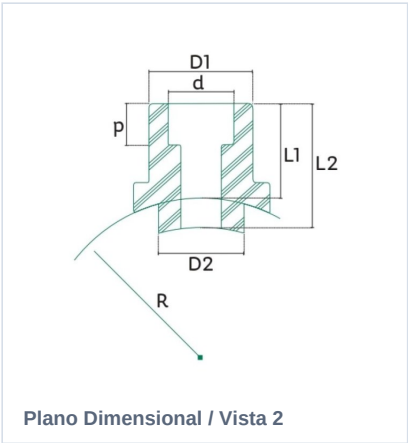

Plano Dimensional / Vista 2

RESUMEN DE PARÁMETROS

Material:
PP-R (Polipropileno Copolímero Random)
Diámetro / Medida:
63 x 20 mm a 110 x 32 mm
Presión Nominal:
PN 25
Conexión:
Termofusión por Silleta de Derivación
Temperatura:
-5 °C a 95 °C
Unidad de Venta:
UND

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN TÉCNICA

Montura de Derivación o Silleta Tuboplus PP-R marca Rotoplas - Línea Conexiones PP-R. Disponible en medidas desde 63 x 20 mm a 110 x 32 mm (11 códigos de catálogo).

Montura de Derivación o Silleta Tuboplus PP-R perteneciente al sistema integral de conducción hidráulica Rotoplas Tuboplus fabricado en PP-R (Polipropileno Copolímero Random).

Diseñado para uniones por termofusión de máxima hermeticidad (cero fugas), alta resistencia a la presión (PN 25) y temperaturas de trabajo de -5 °C a 95 °C. Ideal para edificaciones residenciales, comerciales, hospitales, hoteles e instalaciones industriales.

2. FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código SKU Base	210029
Nombre del Equipo / Producto	Montura de Derivación o Silleta Tuboplus PP-R
Marca / Fabricante	Rotoplas
Categoría Técnica	Tuberías y Conexiones PP-R Tuboplus
Subcategoría / Línea	Conexiones por Termofusión y Roscadas PP-R
Código de Modelo	210029
Material de Construcción	PP-R (Polipropileno Copolímero Random)
Diámetro / Rango Nominal	63 x 20 mm a 110 x 32 mm
Presión de Trabajo / Clase	PN 25
Tipo de Conexión / Extremos	Termofusión por Silleta de Derivación
Rango de Temperatura	-5 °C a 95 °C
Norma / Estándar de Fabricación	NMX-E-226/2-CNCP / DIN 8077 / DIN 8078 / ISO 15874
Certificaciones de Calidad	ISO 9001 / Certificación Rotoplas Tuboplus
Sector de Aplicación	Edificación, Agua Fría y Caliente, Climatización, Redes Hidráulicas e Industria
Unidad de Medida / Despacho	UND
Disponibilidad Operativa	En Stock (Entrega Inmediata Lima)

Línea de Producto	Rotoplas Tuboplus (Conexiones PP-R)
Rango de Medidas	63 x 20 mm a 110 x 32 mm
Sistema de Unión	Termofusión por Silleta de Derivación
Presión Nominal	PN 25
Temperatura de Operación	-5 °C a 95 °C
Normativa de Fabricación	NMX-E-226/2-CNCP / DIN 8077 / DIN 8078 / ISO 15874
Cantidad de Códigos / Medidas	11 variantes disponibles
Página del Manual Tuboplus	Lámina 0040

3. TABLA DE MEDIDAS, CÓDIGOS Y DIMENSIONES DISPONIBLES (11 VARIANTES)

SKU	Código	D x d (mm)	D1 (mm)	p (mm)	L (mm)	Peso (g)
TBP-200121	200121	63 x 20	31	16	22	15
TBP-200123	200123	75 x 20	31	16	22	15
TBP-200126	200126	90 x 20	31	16	22	15
TBP-200117	200117	110 x 20	31	16	22	14
TBP-200122	200122	63 x 25	35	18	24	18
TBP-200124	200124	75 x 25	35	18	24	18
TBP-200127	200127	90 x 25	35	18	24	18
TBP-200118	200118	110 x 25	35	18	24	17
TBP-200125	200125	75 x 32	43	20	27	26
TBP-200128	200128	90 x 32	43	20	27	26
TBP-200119	200119	110 x 32	43	20	27	25

CENTRAL DE INGENIERÍA Y COTIZACIONES B2B - VALKENOX INDUSTRIAL S.A.C. (RUC: 20600000001)

Atención Comercial y WhatsApp: +51 974 616 539 | Correo: ventas@valkenox.com
Dirección: C.C. LORETO, Av. Guillermo Dansey 481, Lima 15082 | Web: <https://www.valkenox.com/producto/montura-de-derivacion-silleta-tuboplus-ppr>