


Reducción Bushing Tuboplus PP-R Termofusión

Marca: Rotoplas | Código Base: 210021 | Estado: EN STOCK / DISPONIBLE | Norma: NMX-E-226/2-CNCP / DIN 8077 / DIN 8078 / ...



Fotografía del Producto

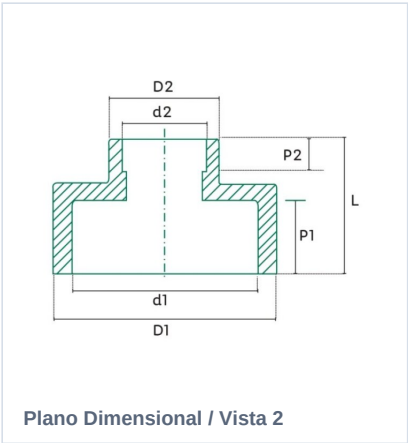

Plano Dimensional / Vista 2

RESUMEN DE PARÁMETROS

Material:
PP-R (Polipropileno Copolímero Random)
Diámetro / Medida:
25 x 20 mm a 110 x 90 mm
Presión Nominal:
PN 25
Conexión:
Termofusión Macho-Hembra Reducción
Temperatura:
-5 °C a 95 °C
Unidad de Venta:
UND

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN TÉCNICA

Reducción Bushing Tuboplus PP-R Termofusión marca Rotoplas - Línea Conexiones PP-R. Disponible en medidas desde 25 x 20 mm a 110 x 90 mm (17 códigos de catálogo).

Reducción Bushing Tuboplus PP-R Termofusión perteneciente al sistema integral de conducción hidráulica Rotoplas Tuboplus fabricado en PP-R (Polipropileno Copolímero Random).

Diseñado para uniones por termofusión de máxima hermeticidad (cero fugas), alta resistencia a la presión (PN 25) y temperaturas de trabajo de -5 °C a 95 °C. Ideal para edificaciones residenciales, comerciales, hospitales, hoteles e instalaciones industriales.

2. FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código SKU Base	210021
Nombre del Equipo / Producto	Reducción Bushing Tuboplus PP-R Termofusión
Marca / Fabricante	Rotoplas
Categoría Técnica	Tuberías y Conexiones PP-R Tuboplus
Subcategoría / Línea	Conexiones por Termofusión y Roscadas PP-R
Código de Modelo	210021
Material de Construcción	PP-R (Polipropileno Copolímero Random)
Diámetro / Rango Nominal	25 x 20 mm a 110 x 90 mm
Presión de Trabajo / Clase	PN 25
Tipo de Conexión / Extremos	Termofusión Macho-Hembra Reducción
Rango de Temperatura	-5 °C a 95 °C
Norma / Estándar de Fabricación	NMX-E-226/2-CNCP / DIN 8077 / DIN 8078 / ISO 15874
Certificaciones de Calidad	ISO 9001 / Certificación Rotoplas Tuboplus
Sector de Aplicación	Edificación, Agua Fría y Caliente, Climatización, Redes Hidráulicas e Industria
Unidad de Medida / Despacho	UND
Disponibilidad Operativa	En Stock (Entrega Inmediata Lima)

Línea de Producto	Rotoplas Tuboplus (Conexiones PP-R)
Rango de Medidas	25 x 20 mm a 110 x 90 mm
Sistema de Unión	Termofusión Macho-Hembra Reducción
Presión Nominal	PN 25
Temperatura de Operación	-5 °C a 95 °C
Normativa de Fabricación	NMX-E-226/2-CNCP / DIN 8077 / DIN 8078 / ISO 15874
Cantidad de Códigos / Medidas	17 variantes disponibles
Página del Manual Tuboplus	Lámina 0039

3. TABLA DE MEDIDAS, CÓDIGOS Y DIMENSIONES DISPONIBLES (17 VARIANTES)

SKU	Código	de x d (mm)	D (mm)	p (mm)	p1 (mm)	L (mm)	Peso (g)
TBP-200140	200140	25 x 20	30	18	16	38	11
TBP-200141	200141	32 x 20	30	20	16	43	17
TBP-200142	200142	32 x 25	34	20	18	40	16
TBP-200143	200143	40 x 25	35	22	18	44	25
TBP-200144	200144	40 x 32	43	22	20	44	29
TBP-200145	200145	50 x 32	43	24	20	49	48
TBP-200146	200146	50 x 40	53	24	22	49	52
TBP-200147	200147	63 x 40	52	28	22	57	92
TBP-200148	200148	63 x 50	64	28	24	57	98
TBP-200149	200149	75 x 50	65	31	26	61	128
TBP-200150	200150	75 x 63	82	31	29	64	149
TBP-200151	200151	90 x 63	80	35	29	70	213
TBP-200152	200152	90 x 75	100	36	30	70	238
TBP-200136	200136	110 x 50	110	41	26	80	290
TBP-200137	200137	110 x 63	110	41	30	77	306
TBP-200138	200138	110 x 75	110	41	30	80	359
TBP-200139	200139	110 x 90	120	41	33	81	429

CENTRAL DE INGENIERÍA Y COTIZACIONES B2B - VALKENOX INDUSTRIAL S.A.C. (RUC: 20600000001)

Atención Comercial y WhatsApp: +51 974 616 539 | Correo: ventas@valkenox.com

Dirección: C.C. LORETO, Av. Guillermo Dansey 481, Lima 15082 | Web: <https://www.valkenox.com/producto/reduccion-bushing-tuboplus-ppr-termofusion>