


CATÁLOGO TÉCNICO / TUBERÍAS Y CONEXIONES PP-R TUBOPLUS / CONEXIONES POR TERMOFUSIÓN Y ROSCADAS PP-R

Tee con Rosca Central Hembra Tuboplus PP-R

Marca: Rotoplas | Código Base: 210015 | Estado: EN STOCK / DISPONIBLE | Norma: NMX-E-226/2-CNCP / DIN 8077 / DIN 8078 / ...



Fotografía del Producto

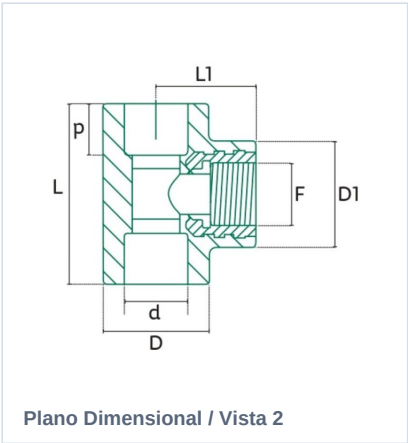

Plano Dimensional / Vista 2

RESUMEN DE PARÁMETROS

Material:
PP-R con Inserto Metálico Roscado
Diámetro / Medida:
20 x 1/2" a 32 x 1"
Presión Nominal:
PN 25
Conexión:
Termofusión x Rosca Central Hembra NPT
Temperatura:
-5 °C a 95 °C
Unidad de Venta:
UND

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN TÉCNICA

Tee con Rosca Central Hembra Tuboplus PP-R marca Rotoplas - Línea Conexiones Roscadas PP-R. Disponible en medidas desde 20 x 1/2" a 32 x 1" (6 códigos de catálogo).

Tee con Rosca Central Hembra Tuboplus PP-R perteneciente al sistema integral de conducción hidráulica Rotoplas Tuboplus fabricado en PP-R con Inserto Metálico Roscado.

Diseñado para uniones por termofusión de máxima hermeticidad (cero fugas), alta resistencia a la presión (PN 25) y temperaturas de trabajo de -5 °C a 95 °C. Ideal para edificaciones residenciales, comerciales, hospitales, hoteles e instalaciones industriales.

2. FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código SKU Base	210015
Nombre del Equipo / Producto	Tee con Rosca Central Hembra Tuboplus PP-R
Marca / Fabricante	Rotoplas
Categoría Técnica	Tuberías y Conexiones PP-R Tuboplus
Subcategoría / Línea	Conexiones por Termofusión y Roscadas PP-R
Código de Modelo	210015
Material de Construcción	PP-R con Inserto Metálico Roscado
Diámetro / Rango Nominal	20 x 1/2" a 32 x 1"
Presión de Trabajo / Clase	PN 25
Tipo de Conexión / Extremos	Termofusión x Rosca Central Hembra NPT
Rango de Temperatura	-5 °C a 95 °C
Norma / Estándar de Fabricación	NMX-E-226/2-CNCP / DIN 8077 / DIN 8078 / ISO 15874
Certificaciones de Calidad	ISO 9001 / Certificación Rotoplas Tuboplus
Sector de Aplicación	Edificación, Agua Fría y Caliente, Climatización, Redes Hidráulicas e Industria
Unidad de Medida / Despacho	UND
Disponibilidad Operativa	En Stock (Entrega Inmediata Lima)

Línea de Producto	Rotoplas Tuboplus (Conexiones Roscadas PP-R)
Rango de Medidas	20 x 1/2" a 32 x 1"
Sistema de Unión	Termofusión x Rosca Central Hembra NPT
Presión Nominal	PN 25
Temperatura de Operación	-5 °C a 95 °C
Normativa de Fabricación	NMX-E-226/2-CNCP / DIN 8077 / DIN 8078 / ISO 15874
Cantidad de Códigos / Medidas	6 variantes disponibles
Página del Manual Tuboplus	Lámina 0038

3. TABLA DE MEDIDAS, CÓDIGOS Y DIMENSIONES DISPONIBLES (6 VARIANTES)

SKU	Código	d x R	D (mm)	D1 (mm)	p (mm)	L (mm)	L1 (mm)	H (mm)	Peso (g)
TBP-2000166	2000166	20 x 1/2"	30	35	16	54	17	15	84
TBP-2000167	2000167	25 x 1/2"	34	35	18	58	19	15	94
TBP-2000168	2000168	25 x 3/4"	34	40	18	62	19	16	114
TBP-2000170	2000170	32 x 1/2"	42	43	20	70	25	15	155
TBP-2000171	2000171	32 x 3/4"	42	42	20	70	23	16	173
TBP-2000169	2000169	32 x 1"	43	54	20	70	24	19	205

CENTRAL DE INGENIERÍA Y COTIZACIONES B2B - VALKENOX INDUSTRIAL S.A.C. (RUC: 20600000001)

Atención Comercial y WhatsApp: +51 974 616 539 | Correo: ventas@valkenox.com

Dirección: C.C. LORETO, Av. Guillermo Dansey 481, Lima 15082 | Web: <https://www.valkenox.com/producto/tee-con-rosca-central-hembra-tuboplus-ppr>