


Terma a Gas Flaming 10lt Gn

Marca: Rotoplas | Código Base: 310857 | Estado: EN STOCK / DISPONIBLE | Norma: Garantía Rotoplas: 2 AÑOS

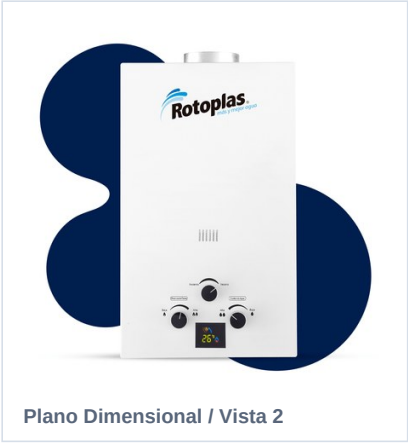

RESUMEN DE PARÁMETROS
Material: Acero Apocelanado / Cobre
Diámetro / Medida: 10L
Presión Nominal: Carga calórica máxima 20kW
Unidad de Venta: UND

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN TÉCNICA

Capacidad 10Lt, disponible en Gas Natural. Trabaja con baja presión de agua, 2.5PSI. Es recomendable que el lugar donde instale su terma cuente con ventilación externa permanente. Tamaño compacto. Encendido Automático. A...

Capacidad 10Lt, disponible en Gas Natural. Trabaja con baja presión de agua, 2.5PSI. Es recomendable que el lugar donde instale su terma cuente con ventilación externa permanente. Tamaño compacto. Encendido Automático. Abastece 1 servicio en simultáneo. Cuenta con selector de estación (verano - otoño) y con 3 sensores de seguridad: - Detector de oxígeno ODS (corte de gas al detectar falla de oxígeno, evitando accidentes) - 10 litros de agua caliente por minuto, tiro natural, si requiere ducto de evacuación de gases, no incluido en el prroducto. - Cuenta con pantalla digital, muestra la temperatura real del agua caliente y estado de cambio de batería. - Incluye 3 perillas reguladoras: - Perillas independientes de agua y de gas, facilita el ajuste de la temperatura - De flama, (invierno, verano), permite regular la temperatura con mayor facilidad - De estación - 2 años de garantía - Trabaja con cualquier tipo de grifería: monocomando, mezcladora, monoblock, etc - Se aceptan devoluciones por fallas de fábrica, no por presión de agua - Incluye instalación gratis FICHA TÉCNICA

2. FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código SKU Base	310857
Nombre del Equipo / Producto	Terma a Gas Flaming 10lt Gn
Marca / Fabricante	Rotoplas
Categoría Técnica	Tratamiento de Agua, Termas y Equipamiento para Tanques
Subcategoría / Línea	Termas y Calentadores de Agua (Eléctricos y a Gas)
Código de Modelo	310857
Material de Construcción	Acero Apocelanado / Cobre
Diámetro / Rango Nominal	10L
Presión de Trabajo / Clase	Carga calórica máxima 20kW
Norma / Estándar de Fabricación	Garantía Rotoplas: 2 AÑOS
Certificaciones de Calidad	Garantía Rotoplas: 2 AÑOS
Unidad de Medida / Despacho	UND
Disponibilidad Operativa	En Stock (Entrega Inmediata Lima)

Código Interno Rotoplas	310857
Color	Blanco
Capacidad (litros)	10
Descripción	"Trabaja con Gas Natural y ahorra energía. Es recomendable para casas con buena presión de agua. Cuenta con selector de estación (verano - otoño) y con 3 sensores de seguridad: - Detector de oxígeno ODS (corte de gas al detectar falla de oxígeno, evitando accidentes) - De temperatura (se apaga la terma automáticamente en caso de sobrecalentamiento) - De flama (corte de gas cuando se apaga la flama) Incluye 3 perillas reguladoras: - De caudal - De flama - De estación * 2 años de garantía * No apta para sistema de grifería monocomando * Se aceptan devoluciones por fallas de fábrica, no por presión de agua * Incluye instalación gratis"
Eficiencia Energética	A
Plantilla	Requisitos - Presión de agua requerida: 5 PSI - Se instalará en sitios con ventilación natural - Que haya presión de agua al momento de la instalación para realizar las pruebas - Salida de gas - Toma de agua fría Incluye - Desmontaje de equipo anterior - Conexión a entrada hidráulica a 30 cm - Conexión a salida hidráulica a 30 cm - Empotramiento del equipo a pared - Pruebas de funcionamiento - Explicación de uso del equipo No incluye - Trabajo de gasfitería o albañilería para acondicionar la instalación - Instalación ni cableado de la llave termomagnética - Modificación de la instalación para mejorar la presión de la vivienda Cobertura Lima Metropolitana - Norte hasta Ancón - Sur hasta el KM 100 - Centro hasta Chosica Provincias (ciudades principales) Piura, Chiclayo, Trujillo, Huamachuco, Chimbote, Huaraz, Barranca, Huacho, Chancay, Huaral, Cañete, Chincha, Pisco, Ica, Nazca, Arequipa, Ilo, Tacna, Cajamarca, Tarapoto, Huánuco, Huancayo, Ayacucho, Cusco, Juliaca, Puno. Zonas alejadas u otras ciudades El usuario asumirá el costo de movilidad del técnico, la cual dependerá de la distancia. * Se realizará a partir de las 24 horas o según disponibilidad * Horario de atención: 8 am a 6 pm
Potencia	Carga calórica máxima 20kW
Presión	Presión de Gas: GLP=2800pa GN=2000pa
Caudal	10 L/ min
Panel digital	SI
Sensor de temperatura	SI
Sensor de flujo	SI
Válvula de seguridad triple función	VALVULA DE GAS
Reloj de temperatura	SI CUENTA CON DISPLAY DE TEMPERATURA
Regulador de temperatura	SI
Incluye	Descripción de las partes externas Salida de gases de combustión. Visor de flama. Perilla selectora de estaciones (verano - invierno). Perilla control de ama. Display de temperatura. Perilla control de caudal de agua
Tecnología	CLASIFICACIÓN TIPO A Panel digital Protección contra el apagado de llama Protección sobre calentamiento / Sensor ODS Tipo de alimentación: Terma a gas GN/GLP 10L
Garantía	2 AÑOS
Capacidad	10L
Largo	Fondo 18 cm
Altura	55.5 cm

Peso	9.5 Kg
Ancho	33 cm
Incluye Instalación	SI
Diagrama de instalación	/archivos/GAS-FLAMING-10LT-GN-Diagrama-1.png
Medidas y Proporciones	/archivos/Terma-a-Gas-Flaming-10lt-Gn-310857.png

CENTRAL DE INGENIERÍA Y COTIZACIONES B2B - VALKENOX INDUSTRIAL S.A.C. (RUC: 20600000001)

Atención Comercial y WhatsApp: +51 974 616 539 | Correo: ventas@valkenox.com

Dirección: C.C. LORETO, Av. Guillermo Dansey 481, Lima 15082 | Web: https://www.valkenox.com/producto/terma-a-gas-flaming-10lt-gn-rtp-310857