


CATÁLOGO TÉCNICO / TUBERÍAS Y CONEXIONES PP-R TUBOPLUS / VÁLVULAS, UNIONES, BRIDAS Y HERRAMIENTAS PP-R

Válvula Esfera Desmontable Doble Tuerca Unión Tuboplus PP-R

Marca: Rotoplas | Código Base: 210034 | Estado: EN STOCK / DISPONIBLE | Norma: NMX-E-226/2-CNCP / DIN 8077 / DIN 8078 / ...



Fotografía del Producto

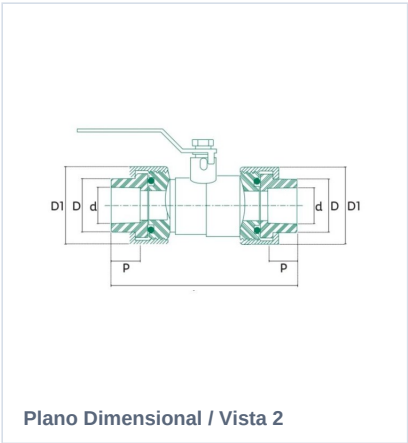

Plano Dimensional / Vista 2

RESUMEN DE PARÁMETROS

Material:
Cuerpo de Latón Niquelado con Extremos PP-R
Diámetro / Medida:
20 mm a 63 mm
Presión Nominal:
PN 25
Conexión:
Termofusión Doble Tuerca Unión Desmontable
Temperatura:
-5 °C a 95 °C
Unidad de Venta:
UND

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN TÉCNICA

Válvula Esfera Desmontable Doble Tuerca Unión Tuboplus PP-R marca Rotoplas - Línea Válvulas PP-R. Disponible en medidas desde 20 mm a 63 mm (6 códigos de catálogo).

Válvula Esfera Desmontable Doble Tuerca Unión Tuboplus PP-R perteneciente al sistema integral de conducción hidráulica Rotoplas Tuboplus fabricado en Cuerpo de Latón Niquelado con Extremos PP-R.

Diseñado para uniones por termofusión de máxima hermeticidad (cero fugas), alta resistencia a la presión (PN 25) y temperaturas de trabajo de -5 °C a 95 °C. Ideal para edificaciones residenciales, comerciales, hospitales, hoteles e instalaciones industriales.

2. FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código SKU Base	210034
Nombre del Equipo / Producto	Válvula Esfera Desmontable Doble Tuerca Unión Tuboplus PP-R
Marca / Fabricante	Rotoplas
Categoría Técnica	Tuberías y Conexiones PP-R Tuboplus
Subcategoría / Línea	Válvulas, Uniones, Bridas y Herramientas PP-R
Código de Modelo	210034
Material de Construcción	Cuerpo de Latón Niquelado con Extremos PP-R
Diámetro / Rango Nominal	20 mm a 63 mm
Presión de Trabajo / Clase	PN 25
Tipo de Conexión / Extremos	Termofusión Doble Tuerca Unión Desmontable
Rango de Temperatura	-5 °C a 95 °C
Norma / Estándar de Fabricación	NMX-E-226/2-CNCP / DIN 8077 / DIN 8078 / ISO 15874
Certificaciones de Calidad	ISO 9001 / Certificación Rotoplas Tuboplus
Sector de Aplicación	Edificación, Agua Fría y Caliente, Climatización, Redes Hidráulicas e Industria
Unidad de Medida / Despacho	UND
Disponibilidad Operativa	En Stock (Entrega Inmediata Lima)

Línea de Producto	Rotoplas Tuboplus (Válvulas PP-R)
Rango de Medidas	20 mm a 63 mm
Sistema de Unión	Termofusión Doble Tuerca Unión Desmontable
Presión Nominal	PN 25
Temperatura de Operación	-5 °C a 95 °C
Normativa de Fabricación	NMX-E-226/2-CNCP / DIN 8077 / DIN 8078 / ISO 15874
Cantidad de Códigos / Medidas	6 variantes disponibles
Página del Manual Tuboplus	Lámina 0041

3. TABLA DE MEDIDAS, CÓDIGOS Y DIMENSIONES DISPONIBLES (6 VARIANTES)

SKU	Código	d (mm)	D (mm)	D1 (mm)	p (mm)	L (mm)	Peso (g)
TBP-200252	200252	20	26	42	12	82	300
TBP-200253	200253	25	34	50	16	94	425
TBP-200254	200254	32	42	60	18	105	675
TBP-200255	200255	40	52	73	21	127	1150
TBP-200256	200256	50	65	91	23	147	1850
TBP-200257	200257	63	82	115	28	169	3050

CENTRAL DE INGENIERÍA Y COTIZACIONES B2B - VALKENOX INDUSTRIAL S.A.C. (RUC: 20600000001)

Atención Comercial y WhatsApp: +51 974 616 539 | Correo: ventas@valkenox.com

Dirección: C.C. LORETO, Av. Guillermo Dansey 481, Lima 15082 | Web: <https://www.valkenox.com/producto/valvula-esfera-desmontable-doble-tuerca-union>