


CATÁLOGO TÉCNICO / TUBERÍAS Y CONEXIONES PP-R TUBOPLUS / CONEXIONES POR TERMOFUSIÓN Y ROSCADAS PP-R

Conector Hembra con Inserto Metálico Tuboplus PP-R

Marca: Rotoplas | Código Base: 210018 | Estado: EN STOCK / DISPONIBLE | Norma: NMX-E-226/2-CNCP / DIN 8077 / DIN 8078 / ...

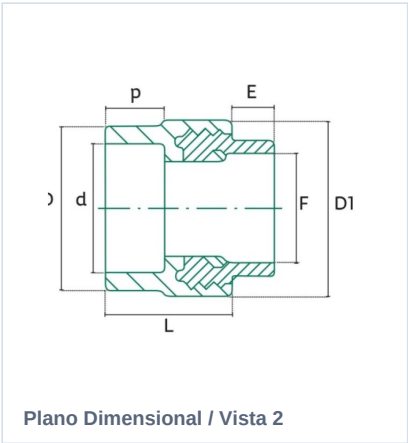

RESUMEN DE PARÁMETROS
Material: PP-R con Inserto de Latón Niquelado
Diámetro / Medida: 20 x 1/2" a 90 x 3"
Presión Nominal: PN 25
Conexión: Termofusión x Rosca Hembra NPT
Temperatura: -5 °C a 95 °C
Unidad de Venta: UND

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN TÉCNICA

Conector Hembra con Inserto Metálico Tuboplus PP-R marca Rotoplas - Línea Conexiones Roscadas PP-R. Disponible en medidas desde 20 x 1/2" a 90 x 3" (11 códigos de catálogo).

Conector Hembra con Inserto Metálico Tuboplus PP-R perteneciente al sistema integral de conducción hidráulica Rotoplas Tuboplus fabricado en PP-R con Inserto de Latón Niquelado.

Diseñado para uniones por termofusión de máxima hermeticidad (cero fugas), alta resistencia a la presión (PN 25) y temperaturas de trabajo de -5 °C a 95 °C. Ideal para edificaciones residenciales, comerciales, hospitales, hoteles e instalaciones industriales.

2. FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código SKU Base	210018
Nombre del Equipo / Producto	Conector Hembra con Inserto Metálico Tuboplus PP-R
Marca / Fabricante	Rotoplas
Categoría Técnica	Tuberías y Conexiones PP-R Tuboplus
Subcategoría / Línea	Conexiones por Termofusión y Roscadas PP-R
Código de Modelo	210018
Material de Construcción	PP-R con Inserto de Latón Niquelado
Diámetro / Rango Nominal	20 x 1/2" a 90 x 3"
Presión de Trabajo / Clase	PN 25
Tipo de Conexión / Extremos	Termofusión x Rosca Hembra NPT
Rango de Temperatura	-5 °C a 95 °C
Norma / Estándar de Fabricación	NMX-E-226/2-CNCP / DIN 8077 / DIN 8078 / ISO 15874
Certificaciones de Calidad	ISO 9001 / Certificación Rotoplas Tuboplus
Sector de Aplicación	Edificación, Agua Fría y Caliente, Climatización, Redes Hidráulicas e Industria
Unidad de Medida / Despacho	UND
Disponibilidad Operativa	En Stock (Entrega Inmediata Lima)

Línea de Producto	Rotoplas Tuboplus (Conexiones Roscadas PP-R)
Rango de Medidas	20 x 1/2" a 90 x 3"
Sistema de Unión	Termofusión x Rosca Hembra NPT
Presión Nominal	PN 25
Temperatura de Operación	-5 °C a 95 °C
Normativa de Fabricación	NMX-E-226/2-CNCP / DIN 8077 / DIN 8078 / ISO 15874
Cantidad de Códigos / Medidas	11 variantes disponibles
Página del Manual Tuboplus	Lámina 0038

3. TABLA DE MEDIDAS, CÓDIGOS Y DIMENSIONES DISPONIBLES (11 VARIANTES)

SKU	Código	d x R	D (mm)	p (mm)	L (mm)	H (mm)	Peso (g)
TBP-200039	200039	20 x 1/2"	35	16	35	15	65
TBP-200040	200040	20 x 3/4"	40	16	36	16	83
TBP-200041	200041	25 x 1/2"	35	18	37	15	66
TBP-200042	200042	25 x 3/4"	40	18	38	16	87
TBP-200044	200044	32 x 3/4"	42	20	40	16	95
TBP-200043	200043	32 x 1"	54	20	43	19	168
TBP-200045	200045	40 x 1 1/4"	65	22	50	21	298
TBP-200046	200046	50 x 1 1/2"	73	24	52	21	364
TBP-200047	200047	63 x 2"	90	28	60	26	573
TBP-200048	200048	75 x 2 1/2"	100	33	65	25	721
TBP-200049	200049	90 x 3"	120	35	72	30	880

CENTRAL DE INGENIERÍA Y COTIZACIONES B2B - VALKENOX INDUSTRIAL S.A.C. (RUC: 20600000001)

Atención Comercial y WhatsApp: +51 974 616 539 | Correo: ventas@valkenox.com
Dirección: C.C. LORETO, Av. Guillermo Dansey 481, Lima 15082 | Web: <https://www.valkenox.com/producto/conector-hembra-con-inserto-metalico-tuboplus>