


CATÁLOGO TÉCNICO / TUBERÍAS Y CONEXIONES PP-R TUBOPLUS / CONEXIONES POR TERMOFUSIÓN Y ROSCADAS PP-R

Tee Reducida Central Tuboplus PP-R

Marca: Rotoplas | Código Base: 210011 | Estado: EN STOCK / DISPONIBLE | Norma: NMX-E-226/2-CNCP / DIN 8077 / DIN 8078 / ...



Fotografía del Producto

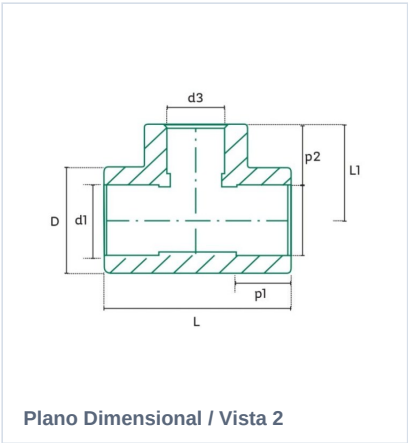

Plano Dimensional / Vista 2

RESUMEN DE PARÁMETROS

Material:
PP-R (Polipropileno Copolímero Random)
Diámetro / Medida:
25 x 25 x 20 mm a 90 x 90 x 75 mm
Presión Nominal:
PN 25
Conexión:
Termofusión Socket Tee Reducida
Temperatura:
-5 °C a 95 °C
Unidad de Venta:
UND

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN TÉCNICA

Tee Reducida Central Tuboplus PP-R marca Rotoplas - Línea Conexiones PP-R. Disponible en medidas desde 25 x 25 x 20 mm a 90 x 90 x 75 mm (13 códigos de catálogo).

Tee Reducida Central Tuboplus PP-R perteneciente al sistema integral de conducción hidráulica Rotoplas Tuboplus fabricado en PP-R (Polipropileno Copolímero Random).

Diseñado para uniones por termofusión de máxima hermeticidad (cero fugas), alta resistencia a la presión (PN 25) y temperaturas de trabajo de -5 °C a 95 °C. Ideal para edificaciones residenciales, comerciales, hospitales, hoteles e instalaciones industriales.

2. FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código SKU Base	210011
Nombre del Equipo / Producto	Tee Reducida Central Tuboplus PP-R
Marca / Fabricante	Rotoplas
Categoría Técnica	Tuberías y Conexiones PP-R Tuboplus
Subcategoría / Línea	Conexiones por Termofusión y Roscadas PP-R
Código de Modelo	210011
Material de Construcción	PP-R (Polipropileno Copolímero Random)
Diámetro / Rango Nominal	25 x 25 x 20 mm a 90 x 90 x 75 mm
Presión de Trabajo / Clase	PN 25
Tipo de Conexión / Extremos	Termofusión Socket Tee Reducida
Rango de Temperatura	-5 °C a 95 °C
Norma / Estándar de Fabricación	NMX-E-226/2-CNCP / DIN 8077 / DIN 8078 / ISO 15874
Certificaciones de Calidad	ISO 9001 / Certificación Rotoplas Tuboplus
Sector de Aplicación	Edificación, Agua Fría y Caliente, Climatización, Redes Hidráulicas e Industria
Unidad de Medida / Despacho	UND
Disponibilidad Operativa	En Stock (Entrega Inmediata Lima)

Línea de Producto	Rotoplas Tuboplus (Conexiones PP-R)
Rango de Medidas	25 x 25 x 20 mm a 90 x 90 x 75 mm
Sistema de Unión	Termofusión Socket Tee Reducida
Presión Nominal	PN 25
Temperatura de Operación	-5 °C a 95 °C
Normativa de Fabricación	NMX-E-226/2-CNCP / DIN 8077 / DIN 8078 / ISO 15874
Cantidad de Códigos / Medidas	13 variantes disponibles
Página del Manual Tuboplus	Lámina 0037

3. TABLA DE MEDIDAS, CÓDIGOS Y DIMENSIONES DISPONIBLES (13 VARIANTES)

SKU	Código	d x d1 x d2 (mm)	D (mm)	D2 (mm)	p (mm)	p2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Peso (g)
TBP-200185	200185	25 x 25 x 20	34	29	18	16	60	29	29
TBP-200186	200186	32 x 32 x 20	43	29	21	16	66	32	44
TBP-200187	200187	32 x 32 x 25	43	35	21	18	68	34	50
TBP-200188	200188	40 x 40 x 25	53	36	22	18	74	39	74
TBP-200189	200189	40 x 40 x 32	53	43	22	20	80	41	82
TBP-200190	200190	50 x 50 x 32	65	45	25	20	86	46	131
TBP-200191	200191	50 x 50 x 40	64	53	25	22	92	47	151
TBP-200192	200192	63 x 63 x 40	82	55	28	22	110	54	238
TBP-200193	200193	63 x 63 x 50	82	66	28	25	110	56	266
TBP-200194	200194	75 x 75 x 50	100	67	30	26	136	63	477
TBP-200195	200195	75 x 75 x 63	100	82	30	29	136	68	521
TBP-200196	200196	90 x 90 x 63	120	82	33	29	160	75	818
TBP-200197	200197	90 x 90 x 75	120	100	33	30	160	77	880

CENTRAL DE INGENIERÍA Y COTIZACIONES B2B - VALKENOX INDUSTRIAL S.A.C. (RUC: 20600000001)

Atención Comercial y WhatsApp: +51 974 616 539 | Correo: ventas@valkenox.com

Dirección: C.C. LORETO, Av. Guillermo Dansey 481, Lima 15082 | Web: <https://www.valkenox.com/producto/tee-reducida-central-tuboplus-ppr>