


CATÁLOGO TÉCNICO / TUBERÍAS Y CONEXIONES PP-R TUBOPLUS / TUBERÍAS PP-R Y LÍNEA ALTA PRESIÓN PPR-CT SDR 7.4

Tubo Tuboplus Alta Presión (PPR-CT) SDR 7.4

Marca: Rotoplas | Código Base: 210049 | Estado: EN STOCK / DISPONIBLE | Norma: NMX-E-226/2-CNCP / DIN 8077 / DIN 8078 / ...



Fotografía del Producto

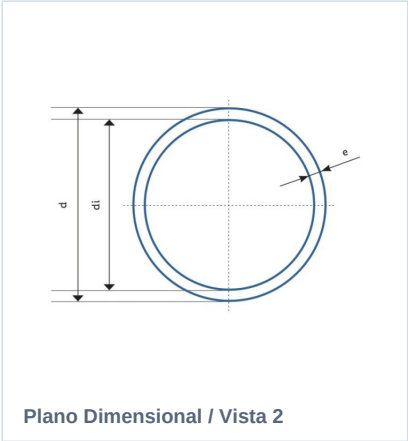

Plano Dimensional / Vista 2

RESUMEN DE PARÁMETROS

Material:
PPR-CT (Polipropileno Random con Cristalinidad)

Diámetro / Medida:
90 mm (3") a 200 mm (8")

Presión Nominal:
Alta Presión SDR 7.4 (PN 25+)

Conexión:
Termofusión a Socket / Termofusión a Tope

Temperatura:
-5 °C a 95 °C

Unidad de Venta:
TUBO 4M

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN TÉCNICA

Tubo Tuboplus Alta Presión (PPR-CT) SDR 7.4 marca Rotoplas - Línea Línea Alta Presión PPR-CT SDR 7.4. Disponible en medidas desde 90 mm (3") a 200 mm (8") (5 códigos de catálogo).

Tubo Tuboplus Alta Presión (PPR-CT) SDR 7.4 perteneciente al sistema integral de conducción hidráulica Rotoplas Tuboplus fabricado en PPR-CT (Polipropileno Random con Cristalinidad Mejorada RP) SDR 7.4.

Diseñado para uniones por termofusión de máxima hermeticidad (cero fugas), alta resistencia a la presión (Alta Presión SDR 7.4 (PN 25+)) y temperaturas de trabajo de -5 °C a 95 °C. Ideal para edificaciones residenciales, comerciales, hospitales, hoteles e instalaciones industriales.

2. FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código SKU Base	210049
Nombre del Equipo / Producto	Tubo Tuboplus Alta Presión (PPR-CT) SDR 7.4
Marca / Fabricante	Rotoplas
Categoría Técnica	Tuberías y Conexiones PP-R Tuboplus
Subcategoría / Línea	Tuberías PP-R y Línea Alta Presión PPR-CT SDR 7.4
Código de Modelo	210049
Material de Construcción	PPR-CT (Polipropileno Random con Cristalinidad Mejorada RP) SDR 7.4
Diámetro / Rango Nominal	90 mm (3") a 200 mm (8")
Presión de Trabajo / Clase	Alta Presión SDR 7.4 (PN 25+)
Tipo de Conexión / Extremos	Termofusión a Socket / Termofusión a Tope
Rango de Temperatura	-5 °C a 95 °C
Norma / Estándar de Fabricación	NMX-E-226/2-CNCP / DIN 8077 / DIN 8078 / ISO 15874
Certificaciones de Calidad	ISO 9001 / Certificación Rotoplas Tuboplus
Sector de Aplicación	Edificación, Agua Fría y Caliente, Climatización, Redes Hidráulicas e Industria
Unidad de Medida / Despacho	TUBO 4M
Disponibilidad Operativa	En Stock (Entrega Inmediata Lima)

Línea de Producto	Rotoplas Tuboplus (Línea Alta Presión PPR-CT SDR 7.4)
Rango de Medidas	90 mm (3") a 200 mm (8")
Sistema de Unión	Termofusión a Socket / Termofusión a Tope
Presión Nominal	Alta Presión SDR 7.4 (PN 25+)
Temperatura de Operación	-5 °C a 95 °C
Normativa de Fabricación	NMX-E-226/2-CNCP / DIN 8077 / DIN 8078 / ISO 15874
Cantidad de Códigos / Medidas	5 variantes disponibles
Página del Manual Tuboplus	Lámina 0050

3. TABLA DE MEDIDAS, CÓDIGOS Y DIMENSIONES DISPONIBLES (5 VARIANTES)

SKU	SKU	Dimensión...	Diámetro Nomina...	Diámetro Extern...	Espesor de Pare...	Diámetro Interior...	Capacidad de Volu...
TBP-20...	200...	90 mm (3")	3"	90	12.3	65.4	3.4
TBP-20...	200...	110 mm (3 ...	3 1/2"	110	15.1	79.8	5.0
TBP-20...	200...	125 mm (4")	4"	125	17.1	90.8	6.5
TBP-20...	200...	160 mm (6")	6"	160	21.9	116.2	10.6
TBP-20...	200...	200 mm (8")	8"	200	27.4	145.2	16.6

CENTRAL DE INGENIERÍA Y COTIZACIONES B2B - VALKENOX INDUSTRIAL S.A.C. (RUC: 20600000001)

Atención Comercial y WhatsApp: +51 974 616 539 | Correo: ventas@valkenox.com

Dirección: C.C. LORETO, Av. Guillermo Dansey 481, Lima 15082 | Web: <https://www.valkenox.com/producto/tubo-tuboplus-alta-presion-ppr-ct-sdr-7-4>