


CATÁLOGO TÉCNICO / TUBERÍAS Y CONEXIONES PP-R TUBOPLUS / TUBERÍAS PP-R Y LÍNEA ALTA PRESIÓN PPR-CT SDR 7.4

Tubos Tuboplus PP-R Termofusión

Marca: Rotoplas | Código Base: 210001 | Estado: EN STOCK / DISPONIBLE | Norma: NMX-E-226/2-CNCP / DIN 8077 / DIN 8078 / ...



Fotografía del Producto

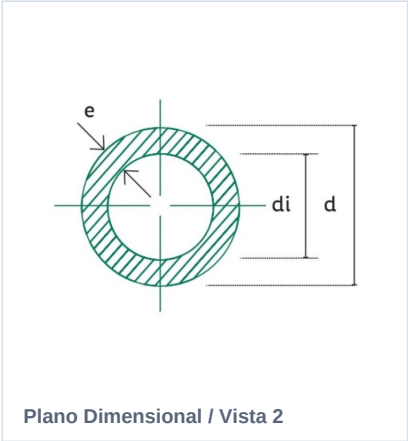

Plano Dimensional / Vista 2

RESUMEN DE PARÁMETROS
Material: PP-R (Polipropileno Copolímero Random Tipo 3)
Diámetro / Medida: 20 mm a 110 mm
Presión Nominal: PN 20 / PN 25 (Termofusión)
Conexión: Termofusión Socket
Temperatura: -5 °C a 95 °C
Unidad de Venta: TUBO 4M

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN TÉCNICA

Tubos Tuboplus PP-R Termofusión marca Rotoplas - Línea Tuberías PP-R. Disponible en medidas desde 20 mm a 110 mm (9 códigos de catálogo).

Tubos Tuboplus PP-R Termofusión perteneciente al sistema integral de conducción hidráulica Rotoplas Tuboplus fabricado en PP-R (Polipropileno Copolímero Random Tipo 3).

Diseñado para uniones por termofusión de máxima hermeticidad (cero fugas), alta resistencia a la presión (PN 20 / PN 25 (Termofusión)) y temperaturas de trabajo de -5 °C a 95 °C. Ideal para edificaciones residenciales, comerciales, hospitales, hoteles e instalaciones industriales.

2. FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código SKU Base	210001
Nombre del Equipo / Producto	Tubos Tuboplus PP-R Termofusión
Marca / Fabricante	Rotoplas
Categoría Técnica	Tuberías y Conexiones PP-R Tuboplus
Subcategoría / Línea	Tuberías PP-R y Línea Alta Presión PPR-CT SDR 7.4
Código de Modelo	210001
Material de Construcción	PP-R (Polipropileno Copolímero Random Tipo 3)
Diámetro / Rango Nominal	20 mm a 110 mm
Presión de Trabajo / Clase	PN 20 / PN 25 (Termofusión)
Tipo de Conexión / Extremos	Termofusión Socket
Rango de Temperatura	-5 °C a 95 °C
Norma / Estándar de Fabricación	NMX-E-226/2-CNCP / DIN 8077 / DIN 8078 / ISO 15874
Certificaciones de Calidad	ISO 9001 / Certificación Rotoplas Tuboplus
Sector de Aplicación	Edificación, Agua Fría y Caliente, Climatización, Redes Hidráulicas e Industria
Unidad de Medida / Despacho	TUBO 4M
Disponibilidad Operativa	En Stock (Entrega Inmediata Lima)

Línea de Producto	Rotoplas Tuboplus (Tuberías PP-R)
Rango de Medidas	20 mm a 110 mm
Sistema de Unión	Termofusión Socket
Presión Nominal	PN 20 / PN 25 (Termofusión)
Temperatura de Operación	-5 °C a 95 °C
Normativa de Fabricación	NMX-E-226/2-CNCP / DIN 8077 / DIN 8078 / ISO 15874
Cantidad de Códigos / Medidas	9 variantes disponibles
Página del Manual Tuboplus	Lámina 0036

3. TABLA DE MEDIDAS, CÓDIGOS Y DIMENSIONES DISPONIBLES (9 VARIANTES)

SKU	Código	d (mm)	di (mm)	e (mm)	Área (cm²)	Peso (kg/m)
TBP-200224	200224	20	14.40	2.80	1.63	0.147
TBP-200225	200225	25	18.00	3.50	2.54	0.228
TBP-200226	200226	32	23.20	4.40	4.23	0.366
TBP-200227	200227	40	29.00	5.50	6.60	0.568
TBP-200228	200228	50	36.20	6.90	10.29	0.885
TBP-200229	200229	63	45.80	8.60	16.47	1.391
TBP-200230	200230	75	54.40	10.30	23.24	1.980
TBP-200231	200231	90	65.40	12.30	33.59	2.850
TBP-200223	200223	110	79.80	15.10	50.01	4.270

CENTRAL DE INGENIERÍA Y COTIZACIONES B2B - VALKENOX INDUSTRIAL S.A.C. (RUC: 20600000001)

Atención Comercial y WhatsApp: +51 974 616 539 | Correo: ventas@valkenox.com

Dirección: C.C. LORETO, Av. Guillermo Dansey 481, Lima 15082 | Web: <https://www.valkenox.com/producto/tubos-tuboplus-ppr-termofusion>