


Válvulas Esfera Compacta Tuboplus PP-R

Marca: Rotoplas | Código Base: 210030 | Estado: EN STOCK / DISPONIBLE | Norma: NMX-E-226/2-CNCP / DIN 8077 / DIN 8078 / ...



Fotografía del Producto

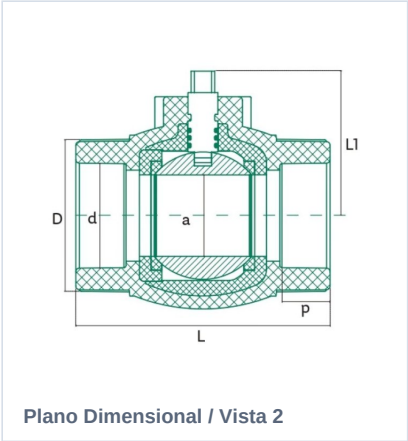

Plano Dimensional / Vista 2

RESUMEN DE PARÁMETROS

Material:
Cuerpo PP-R / Esfera Inoxidable Cromada
Diámetro / Medida:
20 mm a 110 mm
Presión Nominal:
PN 20
Conexión:
Termofusión Socket
Temperatura:
-5 °C a 95 °C
Unidad de Venta:
UND

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN TÉCNICA

Válvulas Esfera Compacta Tuboplus PP-R marca Rotoplas - Línea Válvulas PP-R. Disponible en medidas desde 20 mm a 110 mm (9 códigos de catálogo).

Válvulas Esfera Compacta Tuboplus PP-R perteneciente al sistema integral de conducción hidráulica Rotoplas Tuboplus fabricado en Cuerpo PP-R / Esfera Inoxidable Cromada.

Diseñado para uniones por termofusión de máxima hermeticidad (cero fugas), alta resistencia a la presión (PN 20) y temperaturas de trabajo de -5 °C a 95 °C. Ideal para edificaciones residenciales, comerciales, hospitales, hoteles e instalaciones industriales.

2. FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código SKU Base	210030
Nombre del Equipo / Producto	Válvulas Esfera Compacta Tuboplus PP-R
Marca / Fabricante	Rotoplas
Categoría Técnica	Tuberías y Conexiones PP-R Tuboplus
Subcategoría / Línea	Válvulas, Uniones, Bridas y Herramientas PP-R
Código de Modelo	210030
Material de Construcción	Cuerpo PP-R / Esfera Inoxidable Cromada
Diámetro / Rango Nominal	20 mm a 110 mm
Presión de Trabajo / Clase	PN 20
Tipo de Conexión / Extremos	Termofusión Socket
Rango de Temperatura	-5 °C a 95 °C
Norma / Estándar de Fabricación	NMX-E-226/2-CNCP / DIN 8077 / DIN 8078 / ISO 15874
Certificaciones de Calidad	ISO 9001 / Certificación Rotoplas Tuboplus
Sector de Aplicación	Edificación, Agua Fría y Caliente, Climatización, Redes Hidráulicas e Industria
Unidad de Medida / Despacho	UND
Disponibilidad Operativa	En Stock (Entrega Inmediata Lima)

Línea de Producto	Rotoplas Tuboplus (Válvulas PP-R)
Rango de Medidas	20 mm a 110 mm
Sistema de Unión	Termofusión Socket
Presión Nominal	PN 20
Temperatura de Operación	-5 °C a 95 °C
Normativa de Fabricación	NMX-E-226/2-CNCP / DIN 8077 / DIN 8078 / ISO 15874
Cantidad de Códigos / Medidas	9 variantes disponibles
Página del Manual Tuboplus	Lámina 0040

3. TABLA DE MEDIDAS, CÓDIGOS Y DIMENSIONES DISPONIBLES (9 VARIANTES)

SKU	Código	d (mm)	D (mm)	p (mm)	L (mm)	L1 (mm)	H (mm)	Peso (g)
TBP-200360	200360	20	44	15	61	82	50	110
TBP-200361	200361	25	53	17	69	96	58	178
TBP-200362	200362	32	62	19	77	115	72	270
TBP-200363	200363	40	77	21	90	128	83	468
TBP-200364	200364	50	94	24	104	154	98	856
TBP-200365	200365	63	115	27	122	186	117	1492
TBP-200366	200366	75	128	30	145	215	132	2150
TBP-200367	200367	90	152	33	168	245	155	3450
TBP-200368	200368	110	182	37	195	280	180	5250

CENTRAL DE INGENIERÍA Y COTIZACIONES B2B - VALKENOX INDUSTRIAL S.A.C. (RUC: 20600000001)

Atención Comercial y WhatsApp: +51 974 616 539 | Correo: ventas@valkenox.com

Dirección: C.C. LORETO, Av. Guillermo Dansey 481, Lima 15082 | Web: <https://www.valkenox.com/producto/valvulas-esfera-compacta-tuboplus-ppr>